



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Stiker dinding vinil cetak kustom yang disesuaikan dengan dinding, cat, dan jadwal Anda

Product Image













Details

Stiker dinding vinil cetak kustom adalah film berperekat berwarna penuh yang dicetak dari desain Anda, dipotong sesuai bentuk, lalu dipasang pada dinding interior. Tiga kecocokan menjaganya tetap menempel: perekat dengan cat, resolusi file dengan jarak pandang, serta tata letak panel dengan tim pemasang. Material, ukuran panel, jumlah pesanan minimum, dan waktu pengerjaan dikonfirmasi dalam penawaran dan proof.

Siapa yang memesan stiker dinding kustom, dan untuk dinding seperti apa? [↑](#)

Ukuran pasar sebaiknya dibaca sebagai arah, bukan sebagai patokan anggaran. PW Consulting^[2] menempatkan pasar stiker dinding 2025 di kisaran \$650 juta, dengan penggunaan residensial sebesar 74,8 % dan vinil sebesar 59,8 %. MarketIntel^[3] memperkirakan \$3,2 miliar untuk 2025,

menempatkan kanal online sekitar 54,3 %, dan menyatakan bahwa desain kustom memiliki premi 35–45 % dibanding desain standar. Kedua laporan mendefinisikan pasar secara berbeda, dan totalnya berbeda sekitar lima kali. Namun keduanya menunjukkan arah yang sama: perumahan memimpin, dan vinil mendominasi.

Empat kelompok pembeli membuat sebagian besar pesanan. Orang tua menginginkan nama, tema, dan grafik pertumbuhan untuk kamar bayi yang dapat berubah seiring anak bertumbuh. Custom Sticker Shop^[4] menyarankan memilih ruangan sebelum font, karena huruf sambung dekoratif akan kabur bila dibaca dari seberang ruangan. Penyewa menginginkan grafis yang dapat dilepas tanpa mengorbankan uang jaminan. Kantor, peritel, pusat kebugaran, dan sekolah membutuhkan dinding logo, pernyataan nilai, serta penunjuk arah yang tahan dibersihkan dan siap pada tanggal pembukaan. Desainer yang memesan untuk klien mengendalikan file, putaran proof, dan tenggat waktu. Mereka memerlukan spesifikasi yang dapat dijelaskan kepada pelanggan akhir.

Mengapa stiker dinding mengelupas, berkerut, atau datang tidak sesuai? [↑](#)

Periksa daya rekat dinding serta kualitas cetak, terutama pada cat VOC rendah. Panduan dinding dari 3M, Buletin Instruksi 5,37^[6], menyatakan bahwa karena permukaan dinding sangat bervariasi, “termasuk cat VOC rendah,” 3M tidak memberikan jaminan atas daya rekat, tampilan, daya tahan, atau kemampuan lepas dari grafis yang sudah dipasang.

Uji kompatibilitas dinding sebelum produksi. Tanyakan bagaimana stiker berukuran besar akan dikemas untuk menghindari lipatan, pastikan keselarasan panel pada proof, dan periksa apakah tulisan terlepas dari pita transfer selama uji pemasangan.

Kegagalan ini dapat diprediksi, sehingga dapat dicegah sejak tahap spesifikasi. Sebelum produksi, tuliskan finishing cat dan tanggal pengecatan, kelas adhesif, pembagian panel, resolusi file, dan metode pengemasan ke dalam proof. Untuk pesanan Anda, konfirmasi MOQ, lead time, lebar panel maksimum, dan masa pakai film yang tercantum dalam penawaran tertulis dan proof. Tidak ada informasi di halaman ini yang menggantikan ketentuan tertulis tersebut.



Daftar Isi

- [Siapa yang memesan stiker dinding kustom, dan untuk dinding seperti apa?](#)
- [Mengapa stiker dinding mengelupas, berkerut, atau datang tidak sesuai?](#)
- [Apa itu stiker dinding vinil cetak kustom?](#)
- [Bagaimana menentukan ukuran, menyiapkan, memeriksa proof, dan memasang stiker agar tetap menempel?](#)
- [Apa yang seharusnya terjadi antara persetujuan proof dan pengiriman?](#)
- [Material dan perekat mana yang cocok untuk dinding dan jadwal Anda?](#)
- [Pertanyaan keselamatan dan kepatuhan apa yang harus ditanyakan terlebih dahulu?](#)
- [Poin penting bagi pembeli](#)
- [Siap menyusun spesifikasi stiker untuk dinding Anda?](#)

Apa itu stiker dinding vinil cetak kustom? [↑](#)

Stiker dinding vinil cetak kustom adalah film peka tekanan. Film ini dicetak penuh warna dari desain Anda, dipotong sesuai bentuk, lalu dipasang pada dinding interior. Tiga pilihan menentukannya:

Film permukaan dapat berupa vinil kalender, yang umum untuk dinding dalam ruangan yang rata, atau vinil cor. Vinil cor lebih tipis, lebih mengikuti permukaan tidak rata, dan lebih tahan lama di luar ruangan. Potongannya terdiri dari tiga jenis. Die-cut memotong film dan liner sehingga membentuk potongan mandiri. Kiss-cut hanya memotong film dan meninggalkan bentuknya pada lembar pembawa. Huruf vinil potong diplot dari film warna solid tanpa latar cetak. Perekatnya dapat dilepas, dapat diposisikan ulang, atau permanen. Riot Color^[11] mencatat bahwa "dapat diposisikan ulang tidak berarti dapat digunakan kembali", karena ikatan tetap menguat seiring tekanan dan waktu.

Ketebalan dikutip dalam mil, dan satuan ini sering disalahpahami. Satu mil sama dengan 0,001 inci, jadi film 3 mil sekitar 0,076 mm, bukan 3 mm. Panduan ketebalan Decals.com^[12] juga menyatakan bahwa film lebih tebal tidak otomatis lebih tahan lama. Jenis vinil, laminasi, dan kualitas perekat lebih penting daripada jumlah mil.

Masa pakai terukur berlaku untuk film tertentu dalam kondisi tertentu. Lembar data Avery Dennison MPI 2600^[13] (direvisi Desember 2025) menilai film dinding cetaknya hingga 3 tahun di dalam ruangan dengan overlamine yang sesuai. Lembar data GF 226 WallMark^[14] mencantumkan daya tahan dalam ruangan 5 tahun, jangka pelepasan bersih 1 tahun, serta peringkat mudah terbakar Kelas A ASTM E84. Peritel mengklaim rentang yang lebih luas. Salah satu halaman material Decals.com^[15] memperkirakan 3-5 tahun untuk daya rekat standar dan hingga 7-10 tahun untuk daya rekat ekstrem. Anggap setiap klaim usia pakai yang tidak terkait dengan film bernama dan kondisi pengujian sebagai pemasaran.

Bagaimana menentukan ukuran, menyiapkan, memeriksa proof, dan memasang stiker agar tetap menempel? [↑](#)

Langkah 1: Tentukan ukuran berdasarkan jarak pandang

Ukur dinding dan tentukan jarak pandang sebelum memilih font. Hyper Creative^[16] merekomendasikan desain tegas, sederhana, dan berkontras tinggi yang mempertimbangkan tekstur dinding, pencahayaan, serta jarak orang akan berdiri. Untuk elemen fokus, JiffDiff^[17] menyarankan memusatkannya 57-60 inci di atas lantai, 2-6 inci lebih rendah di area duduk, serta memeriksa maket yang ditempel selotip dari jarak 6-8 kaki. Cantumkan kusen pintu, stopkontak, dan lis lantai pada pesanan agar tata letak menghindarinya.

Bagian besar dicetak dalam panel, dan lebar material menentukan tempat panel dibagi. Printleaf^[18], misalnya, mencantumkan lebar maksimum 52 inci dan membagi pekerjaan yang lebih lebar dengan tumpang tindih 0,4 inci. Untuk pesanan Anda, lebar panel, tumpang tindih, dan tanda registrasi harus tercantum pada proof. Panel yang cukup lebar hingga membutuhkan dua pemasang harus ditandai sebelum Anda menyetujuinya.



Langkah 2: Sesuaikan perekat dengan permukaan

Cat harus benar-benar matang, dan lapisan akhirnya harus cocok untuk vinil. panduan cat Wall Decal

World^[19] merekomendasikan menunggu 3-4 minggu setelah pengecatan sebelum memasang potongan die-cut kecil, dan 30 hari penuh sebelum memasang wall wrap. Panduan tersebut menempatkan eggshell dan satin sebagai hasil akhir terbaik. Hasil akhir matte dan kilap kurang andal.

Kondisi dinding	Risiko daya rekat	Tindakan yang disarankan
Lateks eggshell atau satin yang sudah matang, halus	Rendah	Perekat lepas standar; lakukan uji tempel
Cat matte, rendah VOC, atau tahan gosok	Tinggi	Uji terlebih dahulu; pertimbangkan film berdaya rekat tinggi dan terima pelepasan yang lebih sulit
Cat berusia kurang dari 30 hari	Tinggi	Tunda pemasangan; cat yang sedang matang melepaskan gas yang menyebabkan gelembung
Tekstur kulit jeruk atau knockdown	Sedang	Media kain atau tekanan kuat; perkirakan hasil akhir kurang rata
Stucco, plester, blok tanpa finishing, bata	Sangat tinggi	Tidak disarankan untuk stiker kupas-tempel

Uji tempel kecil biayanya dan mencegah sebagian besar kegagalan yang tercantum dalam tabel. Tip Arlon 39^[20] menyarankan agar sampel diaplikasikan, diperiksa apakah ada pengangkatan tepi setelah 24 jam, lalu dikelupas untuk memastikan cat terlepas dengan bersih. Untuk pemasangan komersial, 3M memiliki daftar periksa dinding halus^[21] yang menetapkan ambang daya rekat 1,000 g per 15 menit untuk memenuhi syarat garansi MCS-nya. Untuk dinding bertekstur, Wallhogs^[22] membatasi bahan Photo-Tex EXS-nya pada tekstur sedang dan tidak mencakup plester, stuko, dan batako. Untuk pesanan Anda, kelas adhesif ditetapkan setelah Anda membagikan foto dinding dan hasil uji Anda.




Langkah 3: Periksa awal desain

Jenis desain	Format yang diutamakan	Aturan yang diperiksa	Kegagalan yang dicegah
--------------	------------------------	-----------------------	------------------------

Logo, teks, seni garis	AI, EPS, SVG, PDF vektor	Font diubah menjadi outline	Penggantian font, kurva bergerigi
Foto, ilustrasi	PNG, JPG, atau PDF resolusi tinggi	Minimum 150 dpi pada ukuran cetak; 300 dpi untuk dilihat dari dekat	Pikselasi saat diterima
Panel full bleed	PDF dengan bleed	Bleed minimal 1/8 in (sekitar 3 mm)	Tepi putih setelah pemotongan
Bentuk die-cut	Garis potong vektor pada lapisan terpisah	Jalur potong dan orientasi sesuai proof	Potongan terbalik atau terpangkas

Dua angka resolusi berasal dari pemasok yang berbeda. Halaman produk Decals.com^[23] menerima file raster pada ukuran cetak 150 dpi atau lebih tinggi serta meminta font di-outline dan gambar disematkan. FAQ Wall Decal World^[24] meminta 300 dpi. Gunakan 300 dpi untuk apa pun yang akan dilihat dalam jangkauan lengan; pada kepadatan tersebut, panel foto 48 inci memerlukan sekitar 14,400 piksel melintang. daftar kesalahan Printleaf^[25] meminta bleed sekitar 1/8 inci. Daftar itu juga memperingatkan bahwa vinil perekat, vinil lepas, film bening, dan static cling tidak dapat saling ditukar.

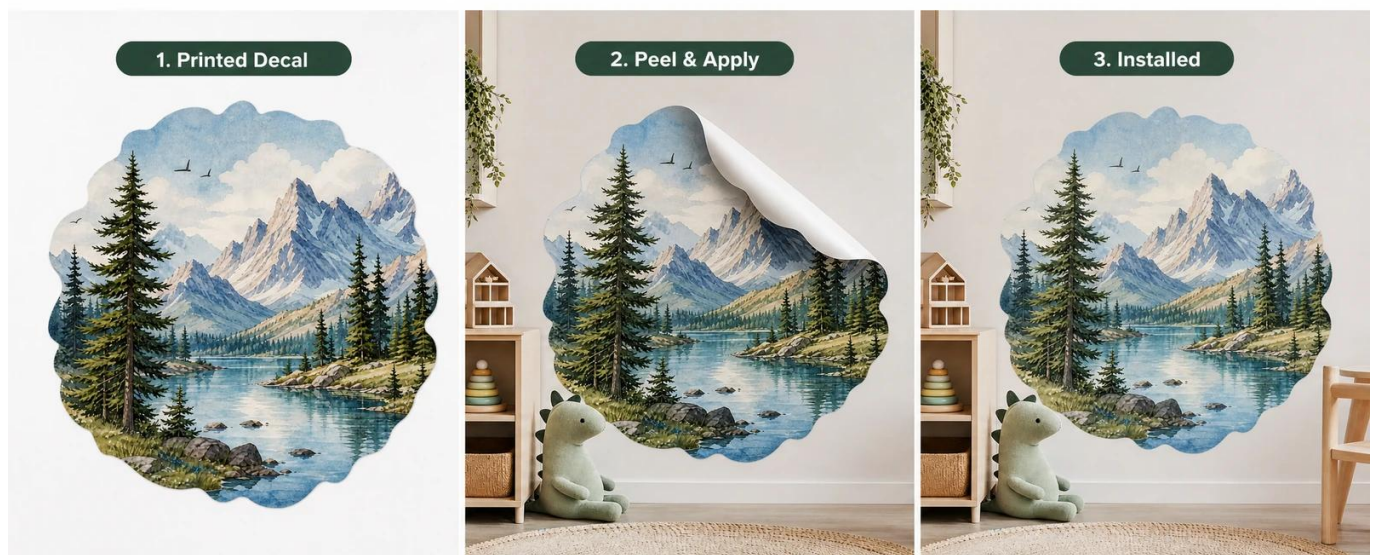

Langkah 4: Pasang dan lepaskan dengan benar

Bersihkan dinding dengan alkohol isopropil dan biarkan benar-benar kering. Panduan daya rekat Decals.com^[26] mencantumkan pemasangan di bawah sekitar 50°F sebagai penyebab kegagalan dan merekomendasikan 65–90°F. Posisikan stiker, gunakan rakel dari tengah ke luar, lalu tarik pita transfer kembali ke arahnya sendiri pada sudut mendekati 180 derajat agar huruf tetap menempel pada dinding. Jangan mengecat atau melapisi stiker lepas. 4OVER4^[27] memperingatkan bahwa pelapisan mengubah pelepasan lima menit menjadi satu jam dengan pengikis. Untuk melepas stiker, hangatkan dengan pengering rambut dan tarik perlahan kembali ke arahnya sendiri pada sudut rendah.

Apa yang seharusnya terjadi antara persetujuan proof dan pengiriman? [↑](#)

Waktu produksi dikutip per pesanan, jadi mintalah urutan lengkap kepada pemasok, bukan satu angka saja. Produksi digital yang umum melalui tahap berikut:

1. Persiapan file dan proof
2. Pencetakan
3. Pengeringan
4. Laminasi
5. Pemotongan dan pembuangan sisa
6. Pemasangan pita transfer
7. Pengemasan

Tinta pelarut harus selesai melepaskan gas sebelum laminasi. Jessup^[28] memperingatkan bahwa terburu-buru pada langkah ini menyebabkan gelembung atau adhesif lengket, sehingga janji pengerjaan di hari yang sama harus mengecualikan tinta pelarut. Konfirmasikan lead time dalam penawaran tertulis Anda. Waktunya bergantung pada ukuran, jumlah, bahan, dan jumlah putaran proof.



Periksa kiriman terhadap proof yang disetujui, bukan mockup situs web. Foto setiap cacat sebelum pemasangan agar kesalahan produksi tidak dianggap sebagai masalah kecocokan dinding. Periksa lima hal berikut saat diterima:

- Setiap bentuk dipotong sepenuhnya, tanpa tepi sobek atau bagian atas terpangkas.
- Tanda tumpang tindih sejajar pada panel yang berdampingan.
- Semua panel berasal dari satu produksi cetak dan warnanya cocok di bawah pencahayaan ruangan.
- Tulisan terangkat dari liner dan terlepas dari pita pada permukaan uji.
- Tidak ada lipatan, penyok, atau ujung tabung yang remuk.



Pengemasan menentukan apakah stiker besar tiba dalam keadaan rata. Mintalah bagian besar dikirim tergulung dalam tabung kaku, bukan dilipat, dan konfirmasikan metode pengemasan pada penawaran. Untuk pemesanan ulang, simpan proof yang disetujui, nama film dan laminasi, serta tata letak panel agar penggantian atau lokasi kedua sesuai dengan produksi pertama. Kecocokan warna pada cetak ulang dikonfirmasi melalui proof baru.



Material dan perekat mana yang cocok untuk dinding dan

jadwal Anda? [↑](#)

Opsi	Paling cocok untuk	Usia pakai terukur (klaim pemasok)	Kompromi utama
Vinil kalender lepas dengan daya rekat standar	Sewa, kamar bayi, penawaran kantor pada cat halus	3-5 tahun di dalam ruangan	Lemah pada cat rendah VOC dan dinding bertekstur
Vinil daya rekat ekstrem atau tinggi	Cat rendah VOC, tekstur ringan, pusat kebugaran	Diklaim hingga 7-10 tahun	Sulit diposisikan ulang; risiko cat tertarik lebih tinggi
Vinil cor dengan laminasi UV	Papan tanda melengkung, jangka panjang, atau luar ruangan	Hingga sekitar 8 tahun di luar ruangan	Biaya lebih tinggi daripada yang dibutuhkan pekerjaan dalam ruangan jangka pendek
Huruf vinil potong	Logo resepsionis, teks warna solid	3-5+ tahun	Tidak untuk foto atau gradasi
Media kain (jenis Photo-Tex)	Mural foto, tekstur sedang	Bervariasi menurut pemasok	Sambungan terlihat; tekstur ekstrem tetap dikecualikan
Stensil cat atau pengecatan tangan	Tampilan permanen tanpa film	Tahan hingga dicat ulang	Perubahan memerlukan pengecatan ulang; tidak ramah penyewa

Baca masa pakai dalam tabel ini sebagai klaim pemasok pada kondisi baik. Peringkat dalam ruangan berasal dari halaman material Decals.com yang dikutip di atas^[15]. Panduan pemudaran luar ruang^[30] memberikan vinil kalender berlaminasi 3-5 tahun di luar ruangan dan vinil cor berkinerja tinggi hingga 8. Situs yang sama juga mencantumkan usia pakai dalam ruangan yang berbeda untuk daya rekat ekstrem pada halaman berbeda, jadi tanyakan film bernama mana yang digunakan dalam penawaran Anda. Perekat lepas untuk promosi adalah produk yang berbeda lagi: eSigns^[31] menilainya untuk beberapa minggu hingga bulan, sedangkan film dinding lepas dalam ruangan dinilai dalam tahun. Sebagai aturan, pilih film lepas untuk dinding yang akan Anda ubah dalam setahun, dan gunakan film berdaya rekat tinggi hanya setelah uji tempel menunjukkan film biasa tidak dapat menahan.

Pertanyaan keselamatan dan kepatuhan apa yang harus ditanyakan terlebih dahulu? [↑](#)

Tidak ada standar federal AS yang mencakup stiker dinding kustom sebagai kategori produk, dan tidak ada yang menetapkan masa pakai wajib. Aturan yang berlaku bergantung pada untuk siapa produk dibuat dan di mana produk dijual.

Kasus penggunaan	Aturan	Persyaratan
Dirancang atau dipasarkan untuk anak-anak berusia 12 tahun ke bawah	Total timbal CPSIA, 16 CFR 1252.1	100 ppm atau kurang, diverifikasi melalui pengujian pihak ketiga
Mainan anak dan artikel perawatan anak	Ftalat CPSIA §108	DEHP, DBP, dan BBP sebesar 0,1 % atau kurang
Lapisan permukaan pada produk anak	16 CFR Bagian 1303	Timbal sebesar 90 ppm atau kurang
Dijual di California dengan bahan kimia terdaftar	Proposisi 65 (1986)	Peringatan wajib diberikan di atas tingkat paparan safe-harbor

Batas timbal dan ftalat berasal dari [eCFR 16 CFR 1252.1](#)^[32]. Batas lapisan 90 ppm diatur dalam

[Panduan CPSC^{\[33\]}](#). dan penjelasan SEMA tentang Proposisi 65^[34] menyatakan bahwa DEHP melunakkan PVC. Apakah peringatan diperlukan bergantung pada paparan yang diukur, bukan hanya pada fakta bahwa produk mengandung PVC. Untuk sekolah, kantor, dan koridor ritel, mintalah laporan uji mudah terbakar untuk film spesifik tersebut. GF 226 mencantumkan ASTM E84 Kelas A, tetapi peringkat itu berlaku untuk film tersebut, bukan untuk vinil secara umum. Klaim emisi rendah memerlukan sertifikat [UL 2818 / GREENGUARD^{\[35\]}](#) sertifikat. Tidak ada sertifikasi yang diklaim untuk produk ini. Konfirmasikan dokumen kepatuhan yang diperlukan untuk pesanan Anda sebelum produksi.

Poin penting bagi pembeli [↑](#)

- **Perkiraan ukuran pasar berbeda sekitar lima kali** — \$650 juta (Sumber) dibanding \$3,2 miliar untuk 2025 (Sumber)
- **Membiarkan cat matang adalah cara termurah untuk mencegah kegagalan** — 3-4 minggu untuk stiker kecil, 30 hari untuk wall wrap (Sumber)
- **Daya rekat komersial memiliki ambang yang dapat diukur** — 1,000 g per 15 menit untuk kualifikasi 3M MCS (Sumber)
- **Periksa resolusi pada ukuran cetak akhir** — minimum 150 dpi; 300 dpi untuk dilihat dari dekat (Sumber)
- **Produk anak memicu batas timbal federal** — total timbal 100 ppm dalam produk anak ([Sumber](#))

Siapa menyusun spesifikasi stiker untuk dinding Anda? [↑](#)

Stiker dinding yang tampak pas dan tetap menempel dimulai dari informasi tentang dinding, bukan hanya dari desain grafisnya. Sesuaikan adhesif dengan finishing cat dan tanggal pengeringan. Atur ukuran teks sesuai jarak dari mana orang akan membacanya. Lakukan preflight file pada ukuran cetak, bagi panel dengan area tumpang tindih yang ditandai, dan kirim potongan besar dalam keadaan digulung. Stiker dinding Anda dihargai berdasarkan ketentuan tersebut: bahan, adhesif, tata letak panel, MOQ, dan lead time dikonfirmasi dalam penawaran tertulis dan proof, bukan diasumsikan dari halaman ini. **Kirim foto dinding, finishing dan tanggal cat, dimensi, serta desain Anda untuk meminta proof dan penawaran tertulis.**

^[2]PW Consulting: Ukuran pasar stiker dinding dan pangsa segmen, pembaruan 2026. [↵](#)

^[3]MarketIntel: Perkiraan pasar stiker dinding global dan pangsa kanal. [↵](#)

^[4]Custom Sticker Shop: Panduan font stiker nama dan perencanaan ruangan. [↵](#)

^[6]3M Buletin Instruksi 5,37: Panduan pemasangan dinding dan batas jaminan. [↵](#)

^[11]Riot Color: Perekat vinil dinding permanen, lepas, dan dapat diposisikan ulang. [↵](#)

^[12]ketebalan Decals.com: Definisi mil dan alasan ketebalan saja tidak memprediksi daya tahan. [↵](#)

^[13]Avery MPI 2600: Lembar data film dinding, direvisi Desember 2025. [↵](#)

^[14]GF 226 WallMark: Daya tahan dalam ruangan, jangka pelepasan, peringkat ASTM E84. [↵](#)

^[15]halaman material Decals.com: Perkiraan usia pakai daya rekat standar dan ekstrem. [↵](#)

- ^[16]Hyper Creative: Tips desain mengenai kontras, tekstur, pencahayaan, dan jarak pandang. [↵](#)
- ^[17]JiffDiff: Panduan tinggi stiker dan tata letak titik fokus. [↵](#)
- ^[18]Printleaf: Lebar material maksimum dan aturan tumpang tindih panel. [↵](#)
- ^[19]Panduan cat Wall Decal World: Waktu pematangan cat dan hasil akhir yang disarankan. [↵](#)
- ^[20]Tip Arlon 39: Prosedur uji kompatibilitas permukaan dinding. [↵](#)
- ^[21]Daftar periksa 3M: Ambang daya rekat dinding halus untuk jaminan MCS. [↵](#)
- ^[22]Wallhogs: Batas dan pengecualian material untuk dinding bertekstur. [↵](#)
- ^[23]Decals.com: Format file yang diterima dan aturan 150 dpi. [↵](#)
- ^[24]Wall Decal World: Preferensi vektor dan persyaratan raster 300 dpi. [↵](#)
- ^[25]Daftar kesalahan Printleaf: Ukuran bleed dan peringatan penggantian material. [↵](#)
- ^[26]Decals.com: Rentang suhu pemasangan dan saran pembersihan. [↵](#)
- ^[27]4OVER4: Cara kerja stiker lepas dan alasan tidak boleh dilapisi. [↵](#)
- ^[28]Jessup: Panduan pelepasan gas tinta pelarut dan pemilihan film. [↵](#)
- ^[30]Panduan pemudaran Decals.com: Ketahanan warna luar ruangan untuk vinil kalender dan cor. [↵](#)
- ^[31]eSigns: Perkiraan usia pakai vinil permanen dibanding lepas. [↵](#)
- ^[32]eCFR 16 CFR 1252.1: Batas timbal dan ftalat untuk produk anak. [↵](#)
- ^[33]CPSC: Batas timbal untuk cat dan lapisan permukaan. [↵](#)
- ^[34]SEMA: Dasar peringatan Proposisi 65 dan konteks DEHP. [↵](#)
- ^[35]UL GREENGUARD: Ikhtisar sertifikasi emisi kimia UL 2818. [↵](#)
-

Product Option